



LINKA REDFOX 700

Vysoká kvalita a výkonnosť
za rozumnú cenu

LINKA REDFOX 700

Dynamická a funkčná.

Technologicky vyspelé a praktické riešenie, ktoré celkovo splňa štandardné technické a funkčné požiadavky a zaisťuje vysoký komfort práce pre používateľa. REDFOX 700 je ideálnym riešením pre hotelové kuchyne, reštaurácie, bary, jedálne s kapacitou do 300 jedál.



Elektrické sporáky

Jednodielna, lisovaná horná doska z nerezovej ocele umožňuje jednoduché čistenie



Plynové sporáky

Moderné dvojradové plynové horáky so špeciálnou mosadznou „SP“ násadou



Grilovacie dosky

Elektrické a plynové grilovacie dosky s hrúbkou 12 mm, s vynikajúcou tepelnou vodivosťou



Lávové grily

Plynové lávové grily s výkonným horákom



Fritézy

Elektrické a plynové zariadenia s optimalizovaným výkonom



Variče cestovín

Elektrické variče cestovín s vaňami z ocele AISI 316 L odolnými voči slanej vode



Sklopné panvice

Elektrické alebo plynové zariadenia s perfektnou distribúciou tepla



Neutrálne moduly

Pracovná doska z nerezovej ocele AISI 304



Podstavce

Robustná nosná konštrukcia

Horné pracovné dosky spotrebičov REDFOX 700 sú navrhnuté a vyrobené z nerezovej ocele AISI 304 s hrúbkou 1,2 mm. Ochrana otočných gombíkov IPX4 zaisťuje bezpečné pracovné prostredie - zabezpečenie ovládacích prvkov pred vniknutím vody.

Modulárny systém, ktorý ponúka prvky so šírkou 400, 800 a 1200 mm, je riešením, ktoré umožňuje montáž linky podľa vlastných požiadaviek a možností. Spojenie modulov do celistvej linky je možné vďaka lištám z nerezovej ocele, ktoré zabezpečujú perfektné spojenie a zároveň chránia bočné priestory medzi spotrebičmi pred vnikaním zvyškov produktov. Pre jednoduchú inštaláciu sú všetky prípojky médií umiestnené na zadnej stene spotrebičov.

Linku REDFOX 700 je možné umiestniť nielen v rade pozdĺž steny, ale aj postaviť ako centrálny varný blok uprostred kuchyne. V tomto prípade je možná kombinácia s linkou REDFOX 900 - ideálne vyrovnanie, rovnaké výšky modulov.



LINKA REDFOX 700

Praktické riešenia pre profesionálov.

„SP“ horáky

Presné ovládanie a dokonalý výber výkonu umožňujú rýchlu prípravu jedla.

Maximálny výkon varnej plochy

Rovnomerné rozloženie vyhrievacích telies pod celou doskou.

Maximálna výkonnosť

Vďaka kombinácii výkonného horáka a lávových kameňov.

Pre náročné podmienky

Lisovaná vaňa s výstužou zaisťuje vysokú odolnosť proti mechanickému poškodeniu.

Vodovodný kohútik

Priebežné doplňovanie vody minimalizuje početnosť kompletných výmien vody.




Rovnomerné rozloženie tepla

Vhodné rozmiestnenie vyhrievacích telies pod vaňou.

Vnútna termostatická ochrana

Chrání spotřebič proti prehriatiu.

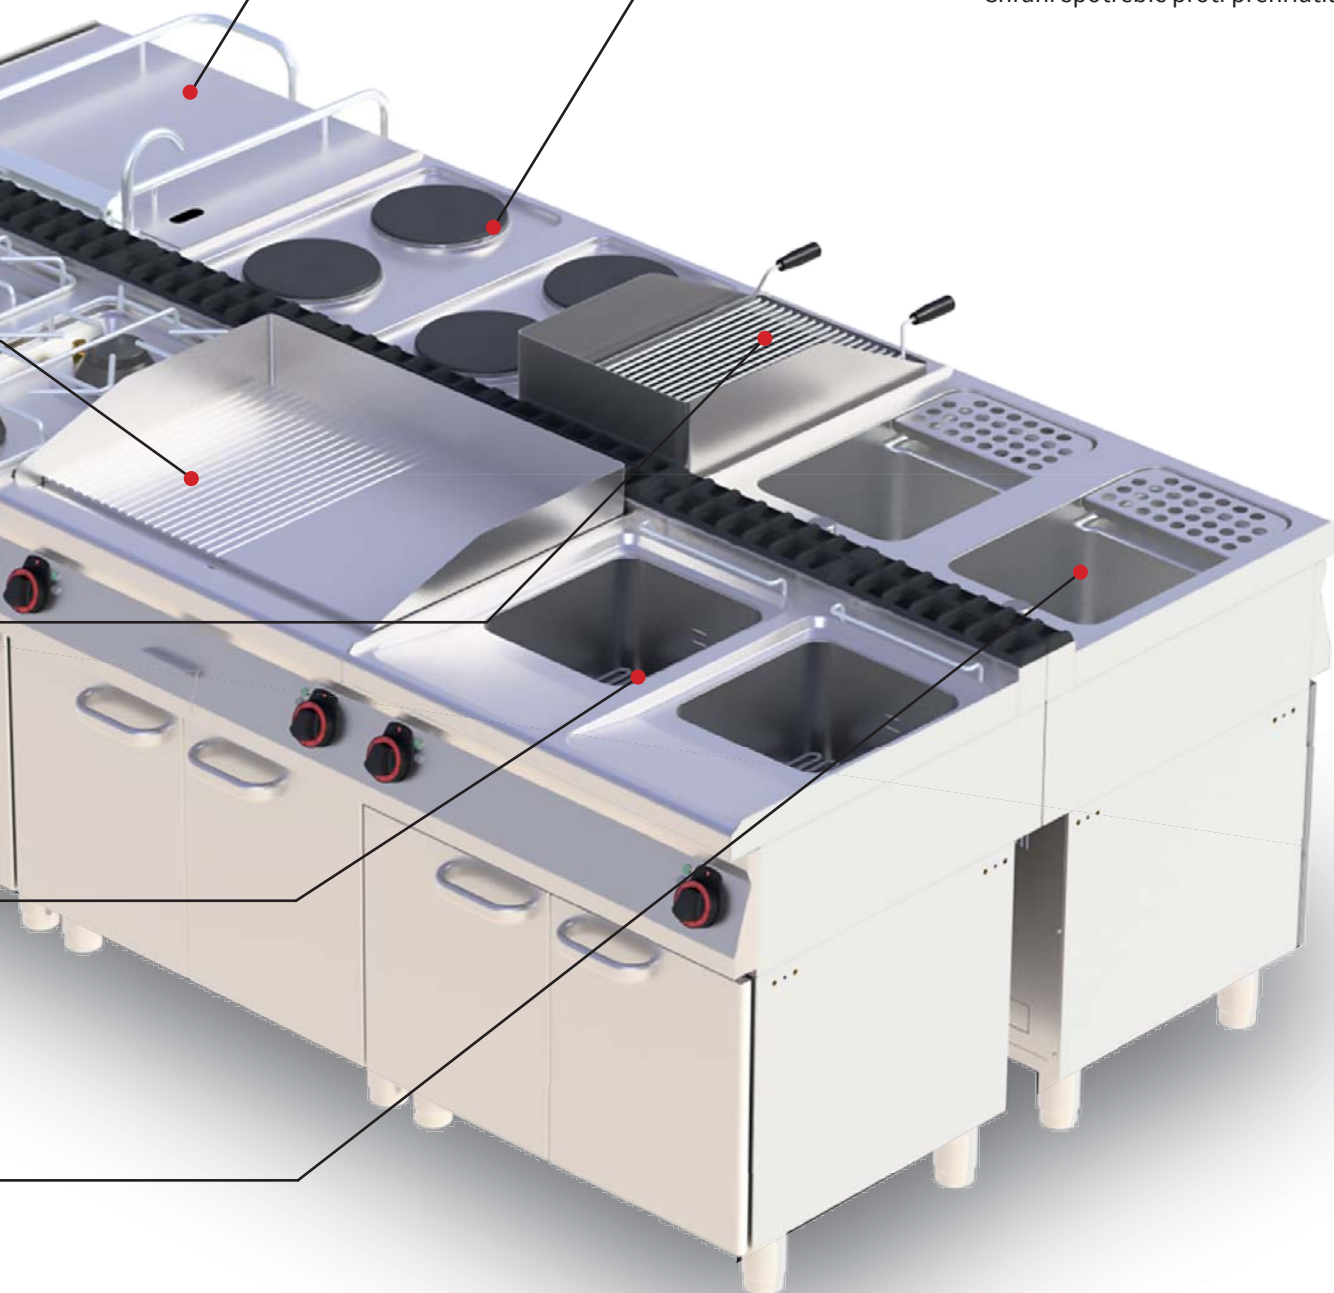

Elektrické sporáky

Jednodielná lisovaná horná doska z nerezovej ocele umožňuje jednoduché čistenie



Lisovaná horná doska z nerezovej ocele AISI 304 s hrúbkou 1,2 mm.

- 6-stupňové nastavenie výkonu
- Vnútna termostatická ochrana proti prehriatiu
- V prevedení 2, 4 alebo 6 platní ø 220 mm.
- Rúra konvekčná GN 1/1 alebo statická GN 2/1.
- Rozsah teplôt v rúre 50-300°C.
- 4 úrovne umiestnenia roštov v rúre.
- Bezpečnostný termostat.
- Sporáky bez rúry alebo s rúrou.
- Ochrana ovládacích prvkov IPX4.
- Nízky zadný komínok s liatinovým roštom.



Vnútna termostatická ochrana

- Chráni zariadenie proti prehriatiu
- Aj keď obsluha zabudne vypnúť varnú dosku, termostat zníži výkon, aby sa predišlo poškodeniu
- Šetrí energiu a zvyšuje úroveň bezpečnosti v kuchyni



Robustné ovládacie otočné gombíky

- Ochrana otočných gombíkov IPX4
- Otočné gombíky sú odolné voči tekutinám a lepkavým tuhým časticiam, ako napr. zvyšky cesta a zeleniny
- Dajú sa bezpečne používať aj v náročných podmienkach

Plynové sporáky

Moderné plynové horáky so špeciálnou dvojradovou, mosadznou násadou



Lisovaná horná doska z nerezovej ocele AISI 304 s hrúbkou 1,2 mm.

- 2, 4 alebo 6 horákov.
- večný plameň.
- Rúra konvekčná GN 1/1 alebo statická GN 2/1
- Rozsah teplôt v rúre 50-300°C.
- 4 úrovne umiestnenia roštov v rúre.
- Verzia top alebo monoblock.
- Ochrana ovládacích prvkov IPX4.
- Nízky zadný komínok s liatinovým roštom.



Plynové sporáky

- Robustné dvojradové mosadzné horáky s výkonom až 7,5 kW
- Horáky sú vybavené večným plameňom – jednoduché a pohodlné zapáľovanie
- Vysoká účinnosť spaľovania plynu vďaka moderným a účinným dýzám, ktoré zaisťujú vyššiu účinnosť a nižšiu spotrebu energie



Plynové sporáky SPB

- Liatinové horáky s výkonom až 6 kW
- Termočlánok vypne prívod plynu, keď je horák vypnutý

Hygienické prelisy

- Lisované horné dosky umožňujú jednoduchú a pohodlnú údržbu
- Zabraňujú prenikaniu nečistôt a ich hromadeniu vo zváraných spojoch
- Perfektná, hygienická čistota

Grilovacie dosky

Elektrické a plynové grilovacie dosky s hrúbkou 12 mm s vynikajúcou tepelnou vodivosťou



Kryt z nerezovej ocele ▪ Horná doska s hrúbkou 1,5 mm. ▪ Grilovacia doska s hrúbkou 12 mm, so systémom rovnomerného ohrevu ▪ Grilovacie dosky sú vyrobené zo špeciálnej ocele, tiež chrómované. ▪ Hladké, ryhované, kombinované. ▪ Pripravené na použitie v priebehu 15 minút ▪ Odoberateľná príručka dosky ▪ Jedna alebo dve nezávislé grilovacie zóny ▪ Nastavenie teploty 50 - 300°C. ▪ Ochrana ovládacích prvkov IPX4. ▪ Nízky zadný komínok s liatinovým roštom.



Odoberateľný kryt

- Chráni proti prskajúcim horúcim tukom
- Jednoduchá demontáž - jednoduché čistenie
- Zvary po celom obvode dosky - zabraňujú vniknutiu oleja do vnútra zariadenia a zabezpečujú jeho stabilitu a životnosť



Veľká plocha grilovacej dosky

- Pracovná doska po takmer celej šírke zariadenia
- Rovnomerná distribúcia tepla pod celou pracovnou plochou

Lávové grily

Plynové lávové grily s výkonným horákom




Kryt z nerezovej ocele ▪ Horná doska s hrúbkou 1,2 mm. ▪ Moduly so šírkou 400, 800 mm. ▪ Vyberateľný horák 6,5 kW alebo 2x 6,5 kW. ▪ Rošt na mäso alebo rošt na ryby ▪ Odnímateľný kryt ▪ Piezoelektrické zapalovanie ▪ Pilotný horák ▪ Plynová prípojka G ½. ▪ Ochrana ovládacích prvkov IPX4. ▪ Nízky zadný komínok s liatinovým roštom.



Vyberateľný horák

- Umožňuje jednoduchý prístup a údržbu
- Horák je umiestnený pod ľahko vyberateľným roštom s lávovými kameňmi

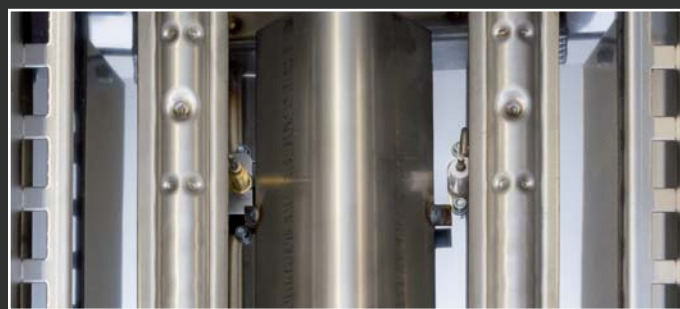

Pevná sviečka

- Zariadenie je vybavené večným plameňom
- Prvotné zapalovanie pomocou piezoelektrického zapalovača
- Zariadenie je vždy pripravené na použitie a zároveň šetrí zbytočnú spotrebu plynu

Fritézy

Elektrické a plynové zariadenia s optimalizovaným výkonom



Kryt z nerezovej ocele ▪ Lisovaná horná doska s hrúbkou 1,2 mm.
 ▪ Ergonomicky tvarované vane z AISI 304. ▪ Vypúšťanie oleja výpustným ventilom do GN nádoby s filtrom vo vnútri podstavca - vo verzii s podstavcom / vypúšťanie oleja spredu panela - vo verzii TOP. ▪ Vysoký výkon až 0,96 kW na 1 liter oleja ▪ Studená zóna medzi vyhrievacími telesami a dnom vane ▪ Otočné elektrické vyhrievacie telesá ▪ Ochrana ovládacích prvkov IPX4. ▪ Nízky zadný komínok s liatinovým roštom.



Trojité vyhrievacie telesá

- Perfektne zvolený povrch vyhrievacích telies zvyšuje ich životnosť a zabraňuje miestnemu spaľovaniu tuku
- Optimálny výkon až 0,96 kW / liter pre rýchle uvedenie do prevádzky a perfektné vyprážanie v hlbokom tuku
- Otočné vyhrievacie telesá uľahčujú čistenie



Studená zóna

- Umiestnenie vyhrievacích telies umožňuje vytvorenie „studenéj zóny“
- „Studená zóna“ zabraňuje prepaľovaniu zvyškov potravín a vzniku karcinogénov, predlžuje životnosť oleja

Variče cestovín

Elektrické variče cestovín s vaňami z ocele AISI 316 L odolnými voči slanej vode



Kryt z nerezovej ocele ▪ Lisovaná horná doska z ocele AISI 304. ▪ Lisovaná vaňa 16l alebo 23l z nerezovej ocele AISI 316L ▪ Vyhrievacie teleso Incoloy 825. ▪ Manuálny systém napúšťania vody (elektrický ventil) v TOP verzii / vodovodný kohútik v monoblokoch ▪ Možnosť priameho napojenia odtoku na kanalizáciu ▪ Ochrana ovládacích prvkov IPX4. ▪ Nízky zadný komínok s liatinovým roštom.



Vodovodný kohútik

- Umožňuje naplnenie vane ihneď po otočení kohútika
- Rýchlosť dopĺňovania vody je jednoducho nastaviteľná, zariadenie je vybavené prepadovým kanálom chrániacim proti preliatiu
- Množstvo vody vo vani je optimálne prispôbené na varenie a dlhodobé používanie zariadenia



Kvalitné vyhrievacie telesá

- Odolné vyhrievacie teleso Incoloy 825
- Vysoká odolnosť voči slanej vode a špine (napr. zvyšky cestovín alebo cesta z pirohov)
- Trvanlivosť a vysoké hygienické štandardy

Sklopné panvice

Elektrické alebo plynové zariadenia s perfektnou distribúciou tepla



Objem vane 50l. ▪ Plocha vane 720 x 465 mm. ▪ Kryt z nerezovej ocele ▪ Veko z ocele AISI 304. ▪ Hrúbka dna panvice 12 mm. ▪ Dno zo špeciálnej zliatiny alebo nerezovej ocele. ▪ Jednoduchá obsluha. ▪ Systém ochrany pred popálením – špeciálna rukoväť a kryt veka. ▪ Rozsah teplôt 50-300°C. ▪ Ochrana ovládacích prvkov IPX4. ▪ Nízky zadný komínok s liatinovým roštom.



Rovnomerná distribúcia tepla po celej ploche

- Rovnomerné rozloženie tepla
- Usporiadanie vyhrievacích telies zabraňuje tvorbe studených zón
- Maximálne využitie plochy panvice zvyšuje účinnosť a kapacitu



Manuálne sklápanie panvice

- Rameno zdvíháka je umiestnené na bočnej strane zariadenia, a celá plocha je tak prístupná pre vyhrievacie telesá

Neutrálne moduly

Pracovné dosky z nerezovej ocele AISI 304



Kryt z nerezovej ocele. ▪ Horná doska z nerezovej ocele AISI 304
▪ Úplne výsuvná zásuvka s kapacitou GN1/1 - 150mm. ▪ Nízky zadný komínok s liatinovým roštom.



Zásuvky kompatibilné s gastronádobou

- Úplne výsuvné zásuvky s rozmermi podľa GN
- GN 1/1 až do 150 mm hĺbky
- Pohodlné a ľahko použiteľné



Liatinový komínok

- Pracovné moduly sú unifikované s celou linkou
- Celková výška a dizajn umožňujú dokonalé prepojenie s linkou REDFOX 900 (v prípade tvorby tzv. varného bloku)

Tabuľka produktov

Sporáky

Model	Názov	mm	kg	kW	V / Hz	Horáky/varné dosky kW
SP 70/04 E	Elektrický sporák	400 x 700 x 330	20	5,2	400/3N/50-60	2x 2,6
SP 70/08 E	Elektrický sporák	800 x 700 x 330	39	10,4	400/3N/50-60	4x 2,6
SP 70/012 E	Elektrický sporák	1200 x 700 x 330	56	15,6	400/3N/50-60	6x 2,6
SP 70/40 E	Elektrický sporák	400 x 700 x 900	32	5,2	400/3N/50-60	2x 2,6
SP 70/80 E	Elektrický sporák	800 x 700 x 900	55	10,4	400/3N/50-60	4x 2,6
SP 70/120 E	Elektrický sporák	1200 x 700 x 900	80	15,6	400/3N/50-60	6x 2,6
SPB 70/04 G	Plynový sporák	400 x 700 x 330	25	9,5	-	3,5 + 6
SPB 70/08 G	Plynový sporák	800 x 700 x 330	32	21,5	-	3,5 + 3x 6
SPB 70/012 G	Plynový sporák	1200 x 700 x 330	55	31	-	2x 3,5 + 4x 6
SPB 70/40 G	Plynový sporák	400 x 700 x 900	28	9,5	-	3,5 + 6
SPB 70/80 G	Plynový sporák	800 x 700 x 900	48	21,5	-	3,5 + 3x 6
SPB 70/120 G	Plynový sporák	1200 x 700 x 900	69	31	-	2x 3,5 + 4x 6
SP 70/04 G	Plynový sporák	400 x 700 x 330	30	12	-	4,5 + 7,5
SP 70/08 G	Plynový sporák	800 x 700 x 330	50	27	-	4,5 + 3x 7,5
SP 70/012 G	Plynový sporák	1200 x 700 x 330	68	39	-	2x 4,5 + 4x 7,5
SP 70/40 G	Plynový sporák	400 x 700 x 900	46	12	-	4,5 + 7,5
SP 70/80 G	Plynový sporák	800 x 700 x 900	65	27	-	4,5 + 3x 7,5
SP 70/120 G	Plynový sporák	1200 x 700 x 900	92	39	-	2x 4,5 + 4x 7,5

Sporáky s rúrou

Model	Názov	mm	kg	kW	V / Hz	Horáky/varné dosky kW	Rúra
SPT 70/80 11 E	Elektrický sporák s rúrou	800 x 700 x 900	80	13,4	400/3N/50-60	4x 2,6	konvekčná elektrická GN 1/1
SPT 70/80 21 E	Elektrický sporák s rúrou	800 x 700 x 900	89	16,7	400/3N/50-60	4x 2,6	statická elektrická GN 2/1
SPT 70/120 11 E	Elektrický sporák s rúrou	1200 x 700 x 900	111	18,6	400/3N/50-60	6x 2,6	konvekčná elektrická GN 1/1
SPT 70/120 21 E	Elektrický sporák s rúrou	1200 x 700 x 900	120	21,9	400/3N/50-60	6x 2,6	statická elektrická GN 2/1
SPBT 70/80 11 GE	Plynový sporák s elektrickou rúrou	800 x 700 x 900	73	21,5 [G];3,13 [E]	230/1N/50-60	3,5 + 3x 6	konvekčná elektrická GN 1/1
SPBT 70/80 21 G	Plynový sporák s rúrou	800 x 700 x 900	84	27,5	-	3,5 + 3x 6	statická plynová GN 2/1
SPBT 70/80 21 GE	Plynový sporák s elektrickou rúrou	800 x 700 x 900	83	21,5 [G];6,3 [E]	400/3N/50-60	3,5 + 3x 6	statická elektrická GN 2/1
SPBT 70/120 21 G	Plynový sporák s rúrou	1200 x 700 x 900	129	37	-	2x 3,5 + 4x 6	statická plynová GN 2/1
SPBT 70/120 21 GE	Plynový sporák s elektrickou rúrou	1200 x 700 x 900	115	31 [G];6,3 [E]	400/3N/50-60	2x 3,5 + 4x 6	statická elektrická GN 2/1
SPT 70/80 11 GE	Plynový sporák s elektrickou rúrou	800 x 700 x 900	78	27 [G];3,13 [E]	230/1N/50-60	4,5 + 3x 7,5	konvekčná elektrická GN 1/1
SPT 70/80 21 G	Plynový sporák s rúrou	800 x 700 x 900	105	33	-	4,5 + 3x 7,5	statická plynová GN 2/1
SPT 70/80 21 GE	Plynový sporák s elektrickou rúrou	800 x 700 x 900	98	27 [G];6,3 [E]	400/3N/50-60	4,5 + 3x 7,5	statická elektrická GN 2/1
SPT 70/120 21 G	Plynový sporák s rúrou	1200 x 700 x 900	141	45	-	2x 4,5 + 4x 7,5	statická plynová GN 2/1
SPT 70/120 21 GE	Plynový sporák s elektrickou rúrou	1200 x 700 x 900	125	39 [G];6,3 [E]	400/3N/50-60	2x 4,5 + 4x 7,5	statická elektrická GN 2/1

Grilovacie dosky

Model	Názov	mm	kg	kW	V / Hz	Dosk	Povrch
FTH 70/04 E	Grilovacia doska elektrická	400 x 700 x 330	36	4,5	400/3N/50-60	hladká	Nerezový
FTHC 70/04 E	Grilovacia doska elektrická	400 x 700 x 330	36	4,5	400/3N/50-60	hladká	Chrómovaný
FTR 70/04 E	Grilovacia doska elektrická	400 x 700 x 330	36	4,5	400/3N/50-60	drážkovaná	Nerezový
FTRC 70/04 E	Grilovacia doska elektrická	400 x 700 x 330	36	4,5	400/3N/50-60	drážkovaná	Chrómovaný
FTH 70/08 E	Grilovacia doska elektrická	800 x 700 x 330	66	2x 4,5	400/3N/50-60	hladká	Nerezový
FTHC 70/08 E	Grilovacia doska elektrická	800 x 700 x 330	66	2x 4,5	400/3N/50-60	hladká	Chrómovaný
FTHR 70/08 E	Grilovacia doska elektrická	800 x 700 x 330	66	2x 4,5	400/3N/50-60	kombinovaná	Nerezový
FTHRC 70/08 E	Grilovacia doska elektrická	800 x 700 x 330	66	2x 4,5	400/3N/50-60	kombinovaná	Chrómovaný
FTR 70/08 E	Grilovacia doska elektrická	800 x 700 x 330	66	2x 4,5	400/3N/50-60	drážkovaná	Nerezový
FTRC 70/08 E	Grilovacia doska elektrická	800 x 700 x 330	66	2x 4,5	400/3N/50-60	drážkovaná	Chrómovaný
FTH 70/40 E	Grilovacia doska elektrická	400 x 700 x 900	47	4,5	400/3N/50-60	hladká	Nerezový
FTHC 70/40 E	Grilovacia doska elektrická	400 x 700 x 900	47	4,5	400/3N/50-60	hladká	Chrómovaný
FTR 70/40 E	Grilovacia doska elektrická	400 x 700 x 900	47	4,5	400/3N/50-60	drážkovaná	Nerezový
FTRC 70/40 E	Grilovacia doska elektrická	400 x 700 x 900	47	4,5	400/3N/50-60	drážkovaná	Chrómovaný
FTH 70/80 E	Grilovacia doska elektrická	800 x 700 x 900	81	2x 4,5	400/3N/50-60	hladká	Nerezový
FTHC 70/80 E	Grilovacia doska elektrická	800 x 700 x 900	81	2x 4,5	400/3N/50-60	hladká	Chrómovaný
FTHR 70/80 E	Grilovacia doska elektrická	800 x 700 x 900	81	2x 4,5	400/3N/50-60	kombinovaná	Nerezový
FTHRC 70/80 E	Grilovacia doska elektrická	800 x 700 x 900	81	2x 4,5	400/3N/50-60	kombinovaná	Chrómovaný
FTR 70/80 E	Grilovacia doska elektrická	800 x 700 x 900	81	2x 4,5	400/3N/50-60	drážkovaná	Nerezový
FTRC 70/80 E	Grilovacia doska elektrická	800 x 700 x 900	81	2x 4,5	400/3N/50-60	drážkovaná	Chrómovaný

Grilovacie dosky

Model	Názov	mm	kg	kW	V / Hz	Doska	Povrch
FTH 70/04 G	Grilovacia doska plynová	400 x 700 x 330	38	7	-	hladká	Nerezový
FTHC 70/04 G	Grilovacia doska plynová	400 x 700 x 330	38	7	-	hladká	Chrómovaný
FTR 70/04 G	Grilovacia doska plynová	400 x 700 x 330	38	7	-	drážkovaná	Nerezový
FTRC 70/04 G	Grilovacia doska plynová	400 x 700 x 330	38	7	-	drážkovaná	Chrómovaný
FTH 70/08 G	Grilovacia doska plynová	800 x 700 x 330	69	2x 7	-	hladká	Nerezový
FTHC 70/08 G	Grilovacia doska plynová	800 x 700 x 330	69	2x 7	-	hladká	Chrómovaný
FTHR 70/08 G	Grilovacia doska plynová	800 x 700 x 330	69	2x 7	-	kombinovaná	Nerezový
FTHRC 70/08 G	Grilovacia doska plynová	800 x 700 x 330	69	2x 7	-	kombinovaná	Chrómovaný
FTR 70/08 G	Grilovacia doska plynová	800 x 700 x 330	69	2x 7	-	drážkovaná	Nerezový
FTRC 70/08 G	Grilovacia doska plynová	800 x 700 x 330	69	2x 7	-	drážkovaná	Chrómovaný
FTH 70/40 G	Grilovacia doska plynová	400 x 700 x 900	49	7	-	hladká	Nerezový
FTHC 70/40 G	Grilovacia doska plynová	400 x 700 x 900	49	7	-	hladká	Chrómovaný
FTR 70/40 G	Grilovacia doska plynová	400 x 700 x 900	49	7	-	drážkovaná	Nerezový
FTRC 70/40 G	Grilovacia doska plynová	400 x 700 x 900	49	7	-	drážkovaná	Chrómovaný
FTH 70/80 G	Grilovacia doska plynová	800 x 700 x 900	87	2x 7	-	hladká	Nerezový
FTHC 70/80 G	Grilovacia doska plynová	800 x 700 x 900	87	2x 7	-	hladká	Chrómovaný
FTHR 70/80 G	Grilovacia doska plynová	800 x 700 x 900	87	2x 7	-	kombinovaná	Nerezový
FTHRC 70/80 G	Grilovacia doska plynová	800 x 700 x 900	87	2x 7	-	kombinovaná	Chrómovaný
FTR 70/80 G	Grilovacia doska plynová	800 x 700 x 900	87	2x 7	-	drážkovaná	Nerezový
FTRC 70/80 G	Grilovacia doska plynová	800 x 700 x 900	87	2x 7	-	drážkovaná	Chrómovaný

Lávové grily

Model	Názov	mm	kg	kW	V / Hz
GL 70/04 G	Lávový gril plynový	400 x 700 x 330	26	6,5	-
GL 70/08 G	Lávový gril plynový	800 x 700 x 330	53	2x 6,5	-
GL 70/40 G	Lávový gril plynový	400 x 700 x 900	42	6,5	-
GL 70/80 G	Lávový gril plynový	800 x 700 x 900	69	2x 6,5	-

Fritézy

Model	Názov	mm	kg	kW	V / Hz	kW / l	Kôš
FE 70/04 E	Fritéza elektrická 13 l	400 x 700 x 330	22	12,5	400/3N/50-60	0,96	280 x 295 x 100
FE 70/08 E	Fritéza elektrická 2x13 l	800 x 700 x 330	40	2x 12,5	400/3N/50-60	0,96	2x 280 x 295 x 100
FE 70/40 E	Fritéza elektrická 17 l	400 x 700 x 900	45	13,5	400/3N/50-60	0,8	280 x 300 x 120
FE 70/80 E	Fritéza elektrická 2x17 l	800 x 700 x 900	79	2x 13,5	400/3N/50-60	0,8	2x 280 x 300 x 120
FE 70/40 G	Fritéza plynová 15 l	400 x 700 x 1090	44	12	-	0,8	280 x 295 x 100
FE 70/80 G	Fritéza plynová 2x15 l	800 x 700 x 1090	71	2x 12	-	0,8	2x 280 x 295 x 100

Variče cestovín

Model	Názov	mm	kg	kW	V / Hz	L	Vaňa
VT 70/04 E	Varič cestovín elektrický	400 x 700 x 330	17	4,5	400/3N/50-60	16	308 x 336 x 213
VT 70/08 E	Varič cestovín elektrický	800 x 700 x 330	32	9	400/3N/50-60	2x 16	2x 308 x 336 x 213
VT 70/40 E	Varič cestovín elektrický	400 x 700 x 900	40	6	400/3N/50-60	23	306 x 340 x 320
VT 70/80 E	Varič cestovín elektrický	800 x 700 x 900	71	12	400/3N/50-60	2x 23	2x 306 x 340 x 320

Sklopné panvice

Model	Názov	mm	kg	kW	V / Hz	Dno vane	Ovládanie
BR 70/80 E	Sklopná panvica elektrická 50 l	800 x 700 x 900	133	10,5	400/3N/50-60	špec. oceľ	manuálne
BR 70/80 E/N	Sklopná panvica elektrická 50 l	800 x 700 x 900	133	10,5	400/3N/50-60	nerezové	manuálne
BR 70/80 G	Sklopná panvica plynová 50 l	800 x 700 x 900	138	12	-	špec. oceľ	manuálne
BR 70/80 G/N	Sklopná panvica plynová 50 l	800 x 700 x 900	138	12	-	nerezové	manuálne

Pracovné dosky

Model	Názov	mm	kg	Zásuvka
PP 70/04	Pracovná doska	400 x 700 x 330	19	GN 1/1 - 150
PP 70/08	Pracovná doska	800 x 700 x 330	30	2x GN 1/1 - 150
PP 70/40	Pracovná doska	400 x 700 x 900	30	GN 1/1 - 150
PP 70/80	Pracovná doska	800 x 700 x 900	46	2x GN 1/1 - 150

Podstavce

Model	Názov	mm	kg
P 70/40	Podstavec uzatvorený	400 x 577 x 590	13
P 70/80	Podstavec uzatvorený	800 x 577 x 590	16
P 70/120	Podstavec uzatvorený	1200 x 577 x 590	21
P 70/40 D	Podstavec uzatvorený s dverami	400 x 655 x 590	15
P 70/80 D	Podstavec uzatvorený s dverami	800 x 655 x 590	23
P 70/120 D	Podstavec uzatvorený s dverami	1200 x 655 x 590	35

